



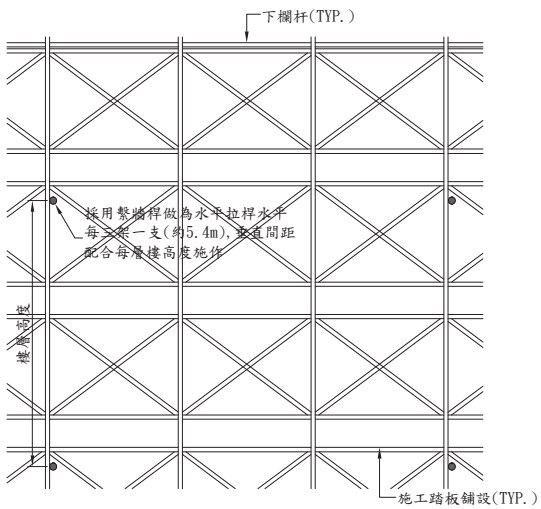


(P)繫牆桿配置圖

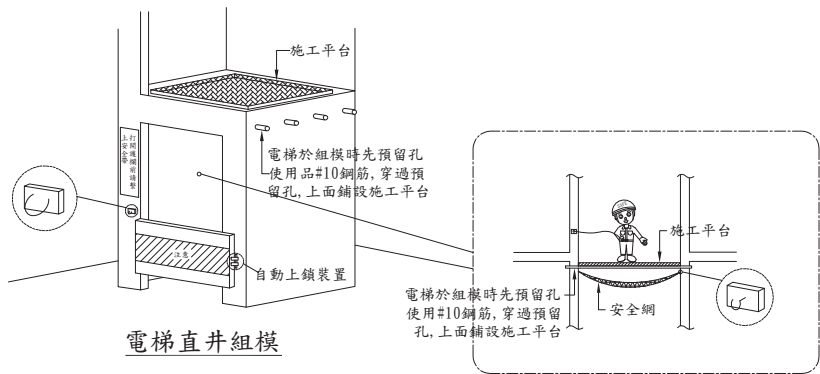


電梯直井組模

1. 各層電梯開口應加裝護欄(含自動上鎖裝置)及安全帶扣環, 打開護欄前請將安全帶扣上。
 2. 模板施工平台架設前, 先於其下方掛設安全網(掛勾先預埋)。
 3. 工作平台未拆除前, 安全網不可拆除。
 4. 支撐平台為#12鋼筋@45cm。
 5. 穿鋼筋之孔為預埋PVC管。
- 依據:
1. 營造安全衛生設施標準第19條。

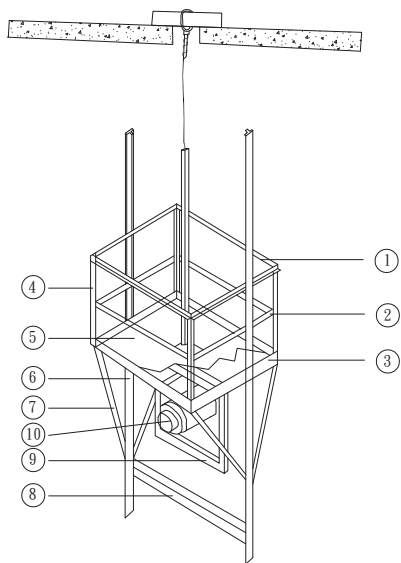


無架電梯施工平台


項次	部 品 名 稱
1	上安全護欄
2	中安全護欄
3	腳踢板
4	安全護欄豎柱
5	床板
6	立柱
7	床樑支持桿
8	下樑
9	導滑器
10	煞車器

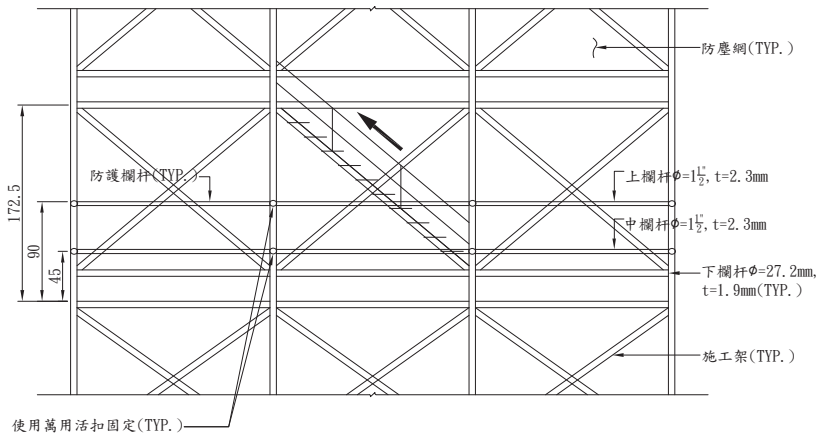


欄杆扶手細部圖

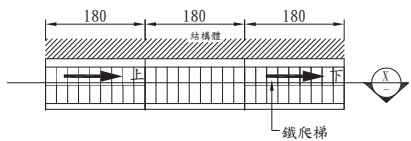

鐵爬梯平面圖

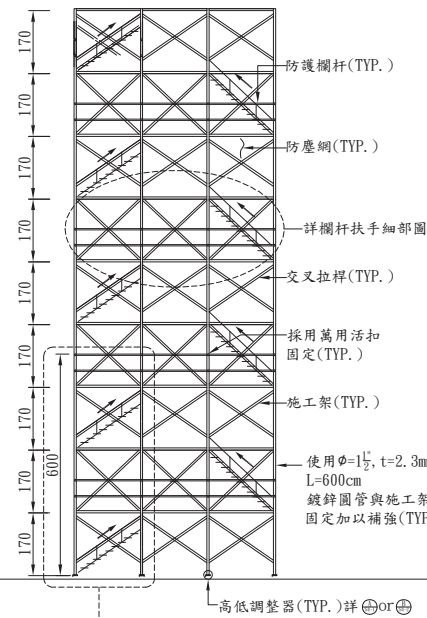


SEC X-X
鐵爬梯




使用12號鐵線綁紮固定(TYP.)
每架單側至少固定6處, 雙側至少固定12處

使用φ=1 1/2, t=2.3mm, L=600cm
鍍鋅圓管與施工架綁紮固定加以補強(TYP.)




門型施工架(TYP.)


PS. 兩面均必須設置交叉拉桿(TYP.)



SEC A1



SEC A2

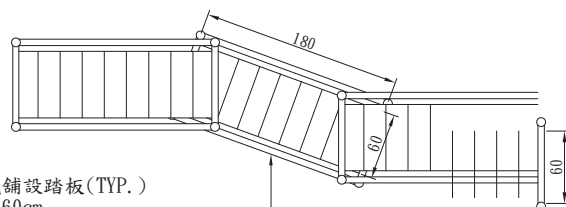


表此區域鋪設踏板(TYP.)
鋪設一塊60cm
鐵線綁紮固定8處(一塊60cm寬踏板)


使用φ=1 1/2, t=2.3mm,
鍍鋅圓管與施工架使用12號鐵線綁紮固定(TYP.)
作為交叉拉桿使用(TYP.)

詳圖A

建築圖




詳圖B

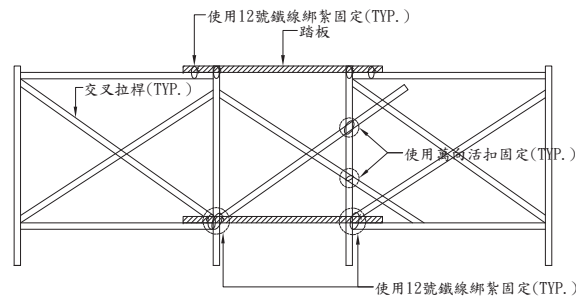

SEC M-M

表此區域鋪設踏板(TYP.)
鋪設一塊60cm
鐵線綁紮固定8處(一塊60cm寬踏板)

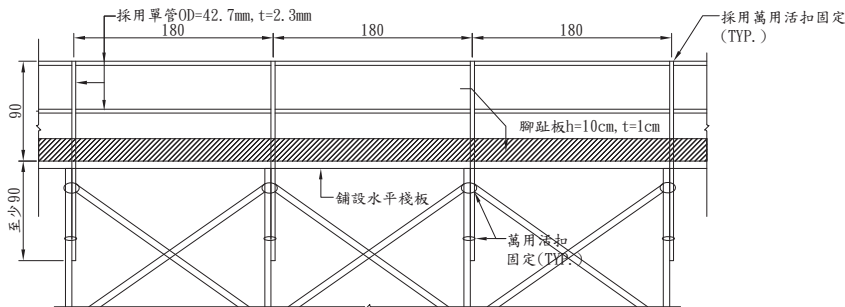

防護欄杆

經核符合安全需要及專業要求

說 明 GENERAL NOTES

(執照圖)

圖 面 修 正 REVISIONS

NO	日期 DATE	內 容	REMARKS

TMA
ARCHITECTS & ASSOCIATES

北昌營造股份有限公司
台北市中正區
博愛路38號7樓

施工架細部詳圖(2)

工 程 名 稱 PROJECT

皇翔建設股份有限公司
新莊區文德段
更新案新建工程

圖 別 DRAWING TITLE

比例尺:

單位:

繪 圖 DRAWN BY	
設 計 DESIGNED	
核 對 REVIEWED	
核 准 APPROVED	

業務號
JOB NO

圖 號 DRAWING NO	張 號 SHEET NO
-------------------	-----------------

D1-02

63/68

檔 案 名 稱 FILE NAME

日 期 DATE